


3M

VHBTM
Tape Since 1980

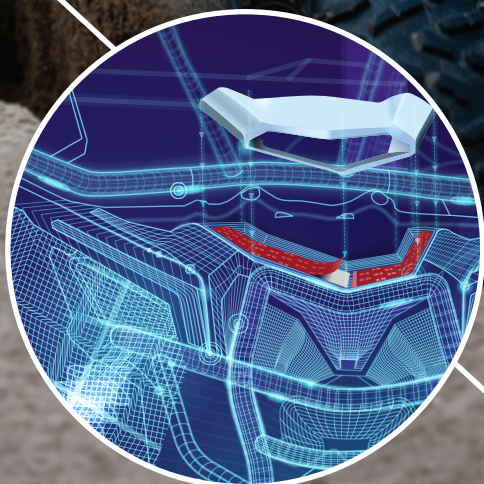


Zwiększ możliwości.

Najmocniejsza akrylowa taśma piankowa
w ofercie taśm klejących 3MTM VHBTM.

Taśma klejąca 3MTM VHBTM Max



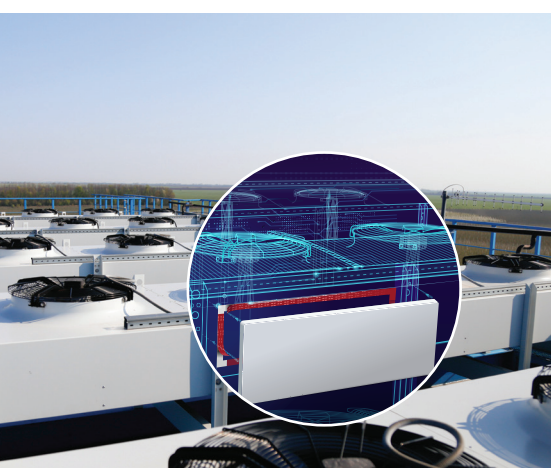

Bezkonkurencyjne parametry użytkowe:

Dwukrotnie większa wytrzymałość

Inżynierowie projektu i procesu często napotykają ograniczenia związane z łącznikami mechanicznymi i płynnymi klejami. Nowa seria taśm klejących 3M™ VHB™ Max stawia czoła tym wyzwaniom, wprowadzając technologię klejenia akrylowych taśm piankowych, zapewniającą co najmniej dwukrotnie większą wytrzymałość w porównaniu ze standardowymi taśmami klejącymi 3M™ VHB™.

Taśma 3M™ VHB™ Max w połączeniu z Promotorem adhezji 3M™ VHB™ Tape Max tworzy system zapewniający zwiększoną wytrzymałość, w zastosowaniach w wielu branżach, także w tych, w których wcześniej uznawano to za niemożliwe.


Niezależnie od tego, czy zajmujesz się produkcją samochodów ciężarowych, montażem urządzeń AGD czy wznoszeniem budynków, taśma klejąca 3M™ VHB™ Max zapewnia maksymalną wytrzymałość, elastyczność projektowania i wydajność procesów.

Wyjątkowa wytrzymałość.



Seria taśm klejących 3M™ VHB™ Max zapewnia siłę klejenia znacznie wyższą niż standardowe taśmy 3M™ VHB™.

Dzięki temu doskonale sprawdza się w zastosowaniach wymagających ekstremalnej wytrzymałości, zapewniając co najmniej dwukrotnie większą wytrzymałość na rozciąganie i ścinanie w porównaniu ze standardowymi taśmami klejącymi 3M™ VHB™ oraz wytrzymałość podobną do klejów poliuretanowych.

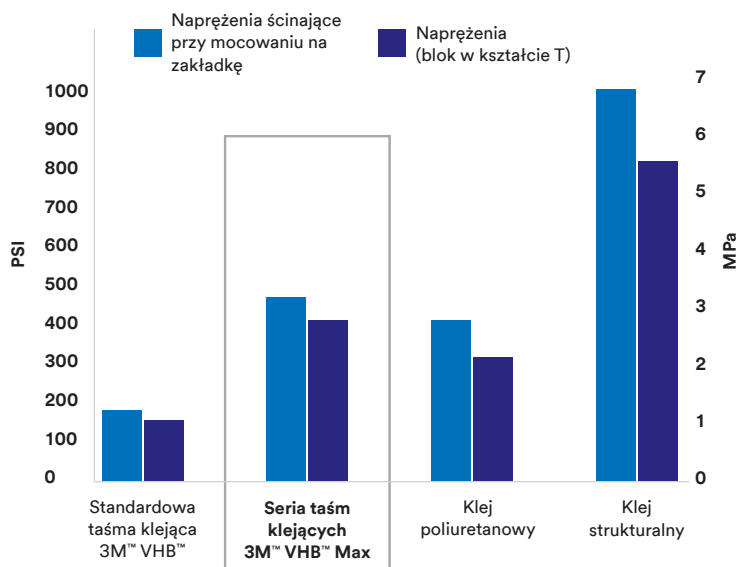

Osiągnij więcej mniejszym nakładem.



Seria taśm klejących 3M™ VHB™ Max umożliwia uzyskanie połączeń o dużej wytrzymałości przy użyciu mniejszej ilości materiału w porównaniu ze standardowymi akrylowymi taśmami piankowymi. Umożliwia to tworzenie bardziej innowacyjnych projektów i może przynieść oszczędności kosztów dzięki poprawie parametrów użytkowych i wszechstronności.

Zweryfikowane parametry użytkowe.

Dzięki wytrzymałości na ścinanie na zakładkę wynoszącej do 3,24 MPa seria taśm klejących 3M™ VHB™ Max jest co najmniej dwukrotnie bardziej wytrzymała od standardowych taśm klejących 3M™ VHB™.



Usprawnij produkcję



Zwiększ wydajność



Zmniejsz koszty



System klejenia dla wymagających zastosowań.



Promotor* do taśm klejących 3M™ VHB™ Max jest przeznaczony do stosowania z taśmami klejącymi z serii 3M™ VHB™ Max. Ten promotor adhezji musi zostać nałożony na każdą powierzchnię klejenia, aby zapewnić mocne połączenie pomiędzy taśmą a podłożem, co pozwoli na uzyskanie optymalnych parametrów użytkowych.



*Firma 3M oferuje promotor adhezji na bazie wody do stosowania z taśmami klejącymi serii 3M™ VHB™ Max. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy 3M.

Umów się
na darmową
prezentację



KLIKNIJ

Zalety serii taśm 3M™ VHB™ Max obejmują:

- Szybkie i łatwe w użyciu rozwiązanie do trwałego łączenia o wysokiej wytrzymałości i trwałości
- Może zastąpić łączniki mechaniczne (nity, śruby) lub kleje płynne
- Rób więcej, zużywając mniej materiałów. Wysoka wytrzymałość przy mniejszej całkowitej powierzchni klejenia może zapewnić oszczędności kosztów w porównaniu ze standardowymi akrylowymi taśmami piankowymi
- Pozwala na stosowanie cieńszych, lżejszych i zróżnicowanych materiałów
- Klej samoprzylepny (PSA) zapewnia natychmiastową wytrzymałość manipulacyjną

Zaufaj innowacjom 3M opartym na nauce.

Wybierz taśmy klejące 3M™ VHB™ z serii Max wiedząc, że opracowano je na podstawie badań naukowych 3M i sprawdzonych danych. To idealne rozwiązanie dla produkcji nowej generacji.



Dowiedz się więcej na stronie

https://engage.3M.com/VHB_Tape_Max_Demo_PL

Informacje dotyczące produktów

Produkt	Wymiary
Max-060GF	0,6 mm
Max-110GF	1,1 mm
Max-160GF	1,6 mm
Max-230GF	2,3 mm
Promotor Max	236 ml (0,5 penty) 946 ml (1 kwarta) 3,79 l (1 galon)

Wybór i użycie produktu: Wiele czynników będących poza kontrolą 3M oraz będących wyłącznie w obrębie wiedzy i kontroli użytkownika może wpływać na użycie i parametry użytkowe produktu 3M w przypadku określonego zastosowania. W związku z tym za ocenę produktu i określenie, czy nadaje się on do danego zastosowania, w tym za ocenę zagrożeń w miejscu pracy i sprawdzenie zgodności z odpowiednimi regulacjami i normami (np. przepisów UE dotyczących BHP, rozporządzeń w sprawie zarządzania ochroną zdrowia i bezpieczeństwem w pracy z 1999 r. itp.) odpowiada użytkownik. Nieprawidłowa ocena, wybór i użytkowanie produktu 3M oraz odpowiednich produktów ochrony osobistej albo niespełnienie wymaganych regulacji w zakresie bezpieczeństwa mogą skutkować uszkodzeniami ciała, chorobą, śmiercią lub szkodami mienia.

Gwarancja i ograniczone środki ostrożności: O ile inne zasady gwarancji nie zostały wskazane na opakowaniu produktu 3M lub w innej dokumentacji dotyczącej produktu (w którym to przypadku te inne zasady gwarancji będą miały zastosowanie), 3M gwarantuje, że każdy produkt 3M jest zgodny ze specyfikacją odnoszącą się do danego produktu 3M obowiązującą w dacie dostarczenia danego produktu 3M. 3M NIE UDZIELA INNYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB WYNIKAJĄCYCH ZE SPOSOBU ZAWARCIA UMOWY, OCLENIA LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. Jeśli produkt 3M nie spełnia warunków określonych w niniejszej gwarancji, 3M, wg swojego wyboru, wymieni produkt lub zwróci wartość ceny zakupu produktu 3M.

Ograniczenie odpowiedzialności: Z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z gwarancji wskazanej powyżej i w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa, 3M nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, w tym przypadkowe, pośrednie lub następne w związku z wyborem lub użyciem produktu 3M, w tym w szczególności utracone korzyści, bez względu na podstawę prawną, w tym rękojmię, gwarancję, umowę lub przepisy dotyczące odpowiedzialności za szkodę.



Dział taśm i klejów przemysłowych 3M.

3M Poland. Sp. z o.o.
al. Katowicka 117,
05-830
Nadarzyn
www.3Mpolska.pl

3M i VHB są znakami towarowymi firmy 3M.
© 3M 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. OMG1697208